



# POXYDEKK


HVORDAN MALE MED EPOXY I GARASJEN ?



Produkter som brukes: Gjøco Poxydekk Glassklar / Gjøco Poxydekk Ekstrem

## SLIK GJØR DU DET - STEG FOR STEG

Husk å lese produktdatablad på [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no) før du setter i gang jobben, for utfyllende informasjon

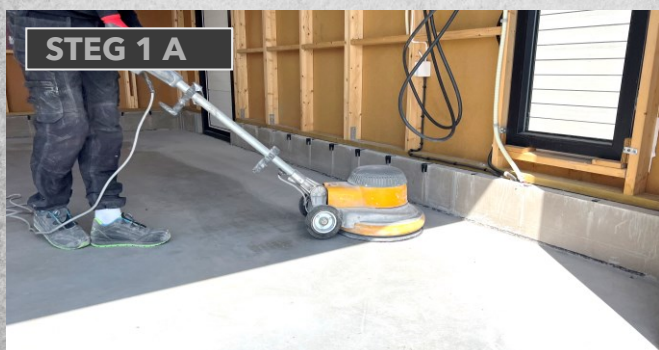

STEG 1 A

Gulvet slipes med en betongsliper for å sikre optimal vedheft og hardhet i overflaten



STEG 1 B

Husk å slipe inn til kantene, en vinkelsliper med diamant slipekopp er å anbefale for effektivt arbeid



STEG 2

VALGFRITT: Lag et spor med vinkelsliper midt under garasjeporten for å minimere risiko for avflassing



STEG 3

Støvsug gulvet godt etter sliping for å sikre det flotteste og mest langvarige resultatet

Forklaringen fortsetter på neste side



# POXYDEKK

## HVORDAN MALE MED EPOXY I GARASJEN ?



**STEG 4 A**

Bland sammen DEL A og DEL B med Glassklar og rør med blandevisp i minst 3 minutter på lav hastighet




**STEG 4 B**

Påfør Glassklar ut mot kantene med pensel på områdene hvor man ikke kommer til med rulle



**STEG 4 C**

Påfør rikelig med Glassklar på resten av gulvet med rull og la tørke før du går til neste steg

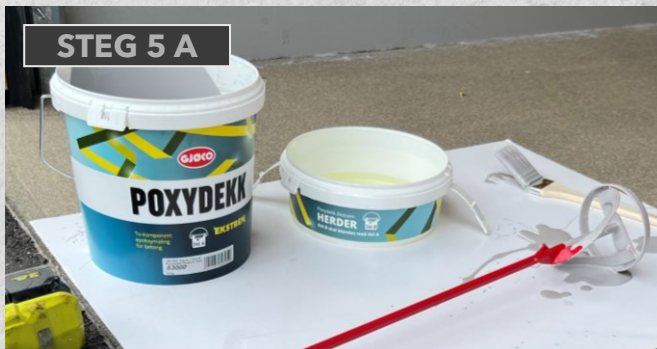


**STEG 5 A**

Bland sammen DEL A og DEL B med Ekstrem og rør med blandevisp i minst 3 minutter på lav hastighet



**STEG 5 B**

Påfør rikelig med Ekstrem med pensel ut mot kantene og rulle på resten av gulvet (likt steg 4A-C)

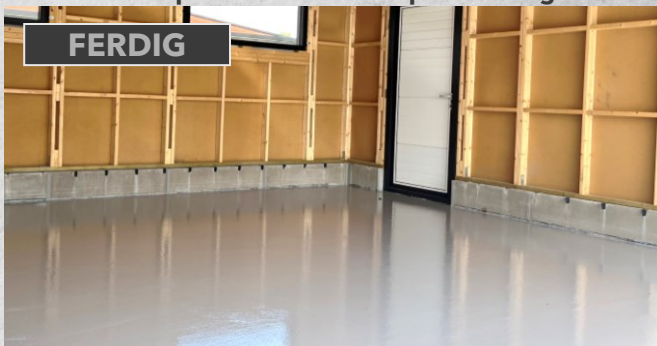

**FERDIG**

Nyt det ferdige resultatet, la helst herde en ukes tid før du gir det tyngre belastning og fuktighet